



easyhome

Zaščitno okno proti insektom iz aluminija

Navodilo za montažo



Slovenščina

Veljavnost akcije: 04/2012
Tip: 36110/36111
Izvirna navodila za uporabo QA138

Zahvaljujemo se vam za nakup zaščitnega okna proti insektom.

Impresum

Izdajatelj navodil za uporabo:

TPS Product Solutions GmbH
Walfischgasse 5
1010 Dunaj
service@tp-solutions.net

Proizvajalec:

TPS Product Solutions GmbH
Walfischgasse 5
1010 Dunaj
service@tp-solutions.net


Distributer:

TPS Product Solutions GmbH
Walfischgasse 5
1010 Dunaj
service@tp-solutions.net

Izdaja: 20.12.2011

Različica: 1.0

Obseg dobave

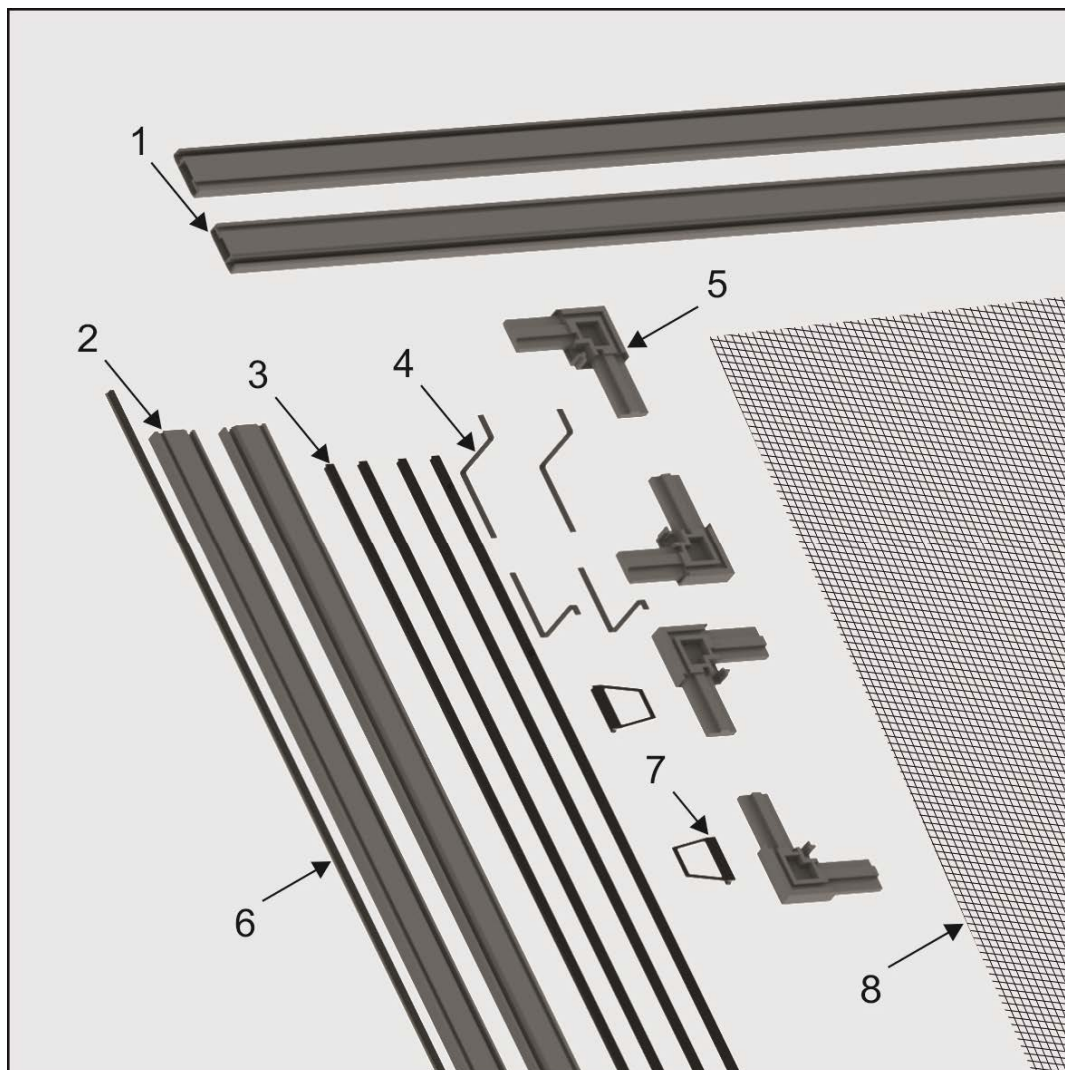

Komplet vsebuje naslednje dele:

1. 2 prečna profila ogrodja
2. 2 vzdolžna profila ogrodja
3. 4 vpenjalne letvice (za tkanino iz steklenih vlaken)
4. 4 vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla
5. 4 vogalne spojnice
6. 1 tesnilno ščetko
7. 2 vpenjalna ročaja
8. 1 zavojev tkanine iz steklenih vlaken
9. Navodila za montažo

Kazalo

| | |
|--|----|
| Obseg dobave | 3 |
| Varnost | 5 |
| Simboli | 5 |
| Varnostni napotki | 5 |
| Splošno..... | 6 |
| Uporaba in shranjevanje navodil za montažo | 6 |
| Področja uporabe..... | 6 |
| Funkcija..... | 6 |
| Montaža | 7 |
| Izmera okna | 7 |
| Prirezovanje profilov ogrodja..... | 8 |
| Prirezovanje vpenjalnih letvic..... | 9 |
| Upogibanje vpenjalnih vzmeti iz legiranega jekla | 10 |
| Sestavljanje ogrodja..... | 12 |
| Montaža tkanine iz steklenih vlaken..... | 13 |
| Vpenjanje sestavljenega zaščitnega okna proti insektom | 14 |
| Čiščenje | 15 |
| Tehnični podatki..... | 15 |
| Napotki za odstranjevanje..... | 15 |

Varnost

Simboli

Simboli v teh navodilih pomenijo naslednje:



Nevarnost telesne poškodbe in poškodbe naprave.
Upoštevajte navodila.



Napotek:
Pomeni pomembne dodatne informacije za uporabnika.

Varnostni napotki

Zaščitno okno proti insektom NI namenjeno za uporabo kot varovalo pred padcem skozi odprto okno! Otrok nikoli ne puščajte samih pri odprtem oknu!



Pozor! Nevarnost padca
Ne naslanjajte se na zaščitno okno proti insektom!



Napotek:
Pri vseh delovnih korakih uporabljajte trdno podlago.

Splošno

Uporaba in shranjevanje navodil za montažo

Za varno in hitro montažo zaščitnega okna proti insektom upoštevajte navodila za montažo. Priporočamo, da pred montažo in prvo uporabo zaščitnega okna proti insektom skrbno preberete ta navodila, saj ga boste tako lahko najlažje uporabljali in čim bolje izkoristili. Navodila za uporabo shranite za poznejše ponovno branje.

Področja uporabe

Zaščitno okno proti insektom je vsestransko uporabno. Mere lahko individualno prilagodite meram vašega okna. Je enostavno za montažo in primerno za uporabo v vseh vremenskih razmerah (sonce, veter, dež itd.).

Funkcija

Zaščitno okno proti insektom ima funkcijo, da pri odprtem oknu zadrži insekte zunaj hiše oziroma sobe. Po potrebi ga lahko brez uporabe orodja enostavno namestimo oz. snamemo.

Montaža

Potrebno orodje

Za montažo zaščitnega okna proti insektom potrebujete naslednje orodje:


- žago za železo
- jeralnik (priporočljivo)
- merilni trak
- gumijasto kladivo
- pilo
- svinčnik (za označevanje)
- orodje za rezanje (npr.: univerzalni nož)
- klešče

Izmera okna

Za ta korak potrebujete naslednje orodje:

- merilni trak

Okensko odprtino izmerite (pri odprtem okenskem krilu) z merilnim trakom.

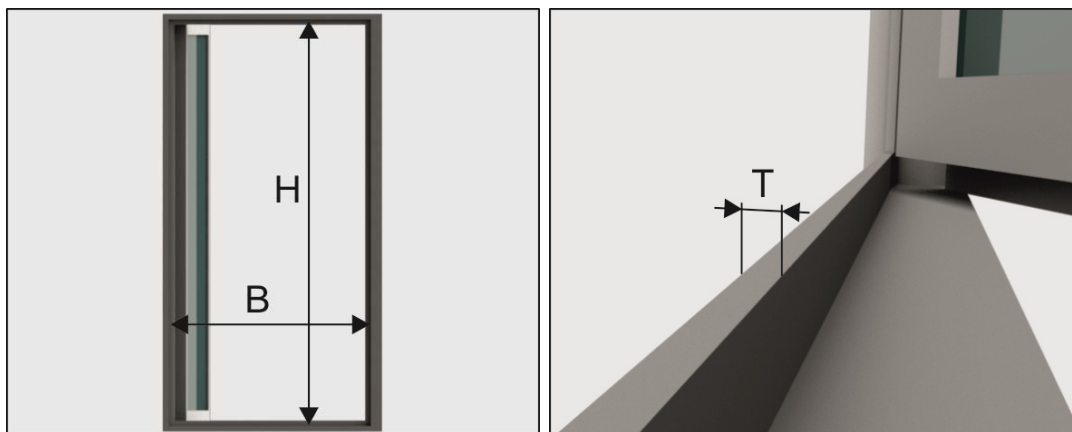

1. Odprite okno.
2. Izmerite **širino Š** okenske odprtine in si mero zapišite.
3. Izmerite **višino V** okenske odprtine in si mero zapišite.
4. Izmerite **globino G** okenske odprtine in si mero zapišite.


Prerezovanje profilov ogrodja

Profile ogrodja označite z izmerjenimi merami, jih odžagajte in postrgajte robove.

Za ta korak potrebujete naslednje orodje:

- merilni trak
- svinčnik
- jeralnik (priporočljivo)
- žago za železo
- pilo

Označevanje mer na profilih ogrodja

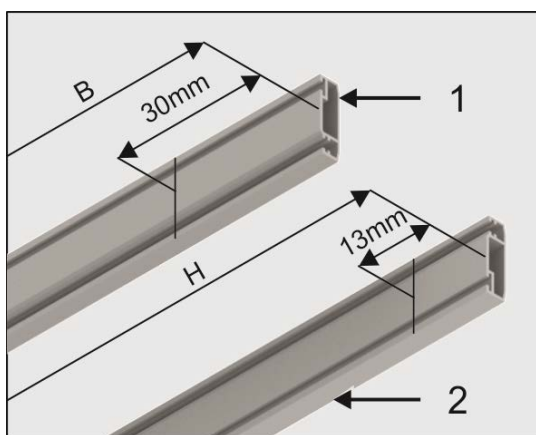

1. Od izmerjene **širine Š** odštejte 30 mm, od **višine V** pa 13 mm.
2. Vrednosti prenesite na vzdolžna profila ogrodja (**V**) oz. prečna profila ogrodja (**Š**).
3. S svinčnikom označite ustrezno mesto.

Žaganje profilov ogrodja na pravilno dolžino

1. Profil ogrodja položite v jeralnik.
2. Pravilno ga namestite in ga močno držite z roko.
3. Profil odžagajte pod pravim kotom na označenem mestu.
4. Ponovite korake od 1 do 3 za oba vzdolžna in oba prečna profila ogrodja.



Napotek:

Prerežite vsak profil ogrodja posebej na pravilno dolžino.

5. Robove pazljivo postrgajte s pilo, da si olajšate montažo posameznih delov.



Pozor! Nevarnost poškodbe

Pazite na ostre robove in jih natančno postrgajte!

Prerezovanje vpenjalnih letvic

Vpenjalne letvice označite z merami profilov ogrodja in jih odžagajte.

Za ta korak potrebujete naslednje orodje:

- merilni trak
- svinčnik
- jeralnik (priporočljivo)
- žago za železo
- pilo

Označevanje mer na vpenjalnih letvicah

1. Posamezne dolžine profilov ogrodja prenesite na vpenjalne letvice.
2. S svinčnikom označite ustrezno mesto.
3. Ponovite koraka 1 in 2 za vse štiri vpenjalne letvice.

Žaganje vpenjalnih letvic na pravilno dolžino

1. Vpenjalno letvico položite v jeralnik.
2. Pravilno jo namestite in jo močno držite z roko.
3. Vpenjalno letvico pod pravim kotom odžagajte na označenem mestu.
4. Pri navpični vpenjalni letvici iz sredine odžagajte kos, ki ustreza širini vpenjalnega ročaja (27 mm).
5. Ponovite korake od 1 do 3 za vse štiri vpenjalne letvice in korak 4 le za obe navpični letvici.

Upogibanje vpenjalnih vzmeti iz legiranega jekla


Na vpenjalnih vzmeteh iz legiranega jekla označite pravilno izmerjena mesta (**globina G**) in jih upognite.

Za ta korak potrebujete naslednje orodje:

- merilni trak
- svinčnik
- klešče

Označevanje mer na vpenjalnih vzmeteh iz legiranega jekla

1. Na daljšo spono prenesite globino G okenskega okvirja, od upognjenega roba vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla.
2. S svinčnikom označite mere.
3. Ponovite koraka 1 in 2 za vse štiri vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla.
4. Te oznake pomenijo robove za upogib.

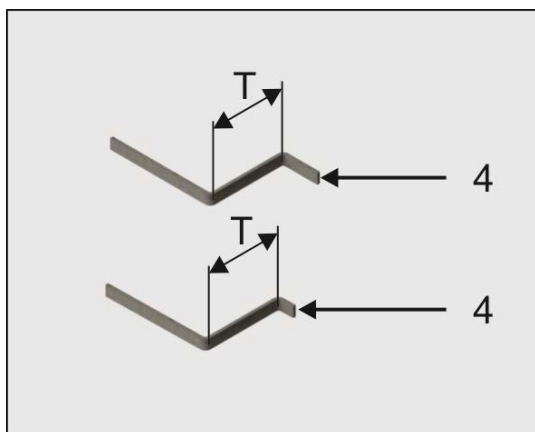Upogibanje vpenjalnih vzmeti iz legiranega jekla

1. Držite vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla s kleščami na označenem mestu tako, da je označba še vedno vidna.
2. Z roko upognite vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla v nasprotni smeri od že upognjene spono okoli mesta oznake.
3. Razdalja med spono mora po upognjenju ustrezati najmanj **globini G** okenskega okvirja.
4. Ponovite koraka 1 in 2 za vse štiri vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla.


Sestavljanje ogrodja

Profile ogrodja postopoma sestavite z ostalimi deli.

Za ta korak potrebujete naslednje orodje:


- merilni trak
- svinčnik
- orodje za rezanje
- gumijasto kladivo

Montaža tesnilne ščetke

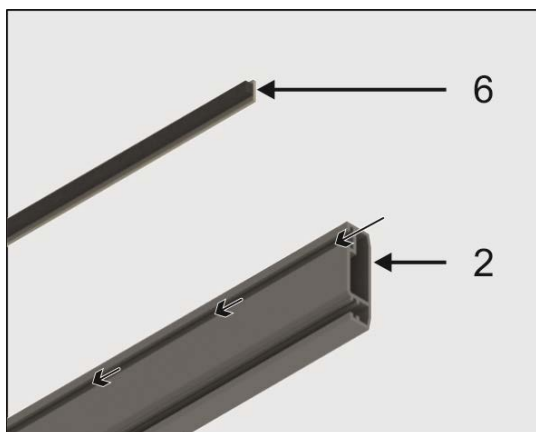

1. Izmerite dolžino vzdolžnega profila ogrodja, prištejte 5 cm in dobljeno mero prenesite na trak tesnilne ščetke.
2. S svinčnikom označite mere.
3. Izmerite dolžino prečnega profila ogrodja, prištejte 4,4 cm in dobljeno mero prenesite na trak tesnilne ščetke.
4. S svinčnikom označite mere.
5. Trak tesnilne ščetke odrežite na označenem mestu.
6. Potisnite tesnilne ščetke v ustrezne profile ogrodja.

Montaža vogalnih spojnikov

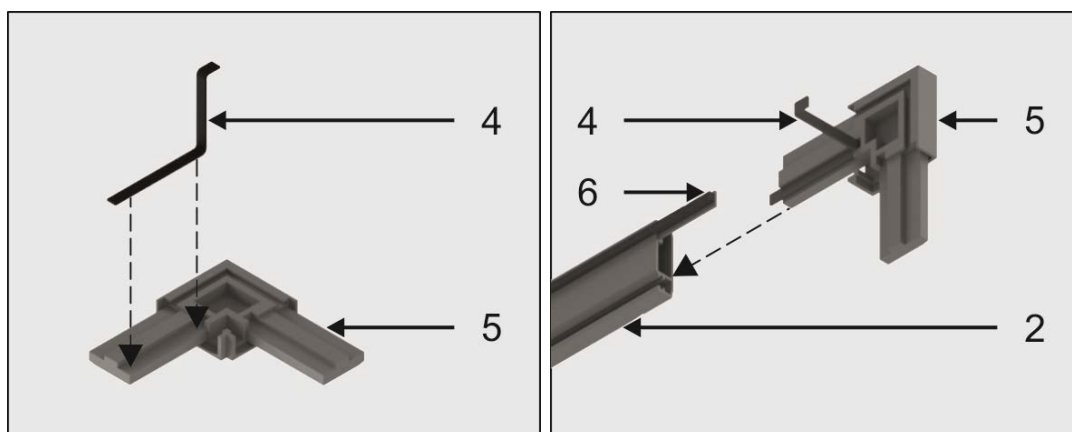

1. Vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla položite v utor vogalnega spojnika.



Napotek:

Pazite, da vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla vpenete z dolgimi robovi v oba vzdolžna profila ogrodja na enaki strani profila.

2. Potisnite vogalni spojnik skupaj z vpenjalno vzmetjo iz legiranega jekla v vzdolžni profil ogrodja.
3. Ponovite koraka 1 in 2 za drugo stran vzdolžnega profila ogrodja.
4. Ponovite korake od 1 do 4 za drugi vzdolžni profil ogrodja.
5. Povežite oba vzdolžna profila ogrodja s pomočjo vogalnih spojnikov z obema prečnima profiloma ogrodja.
6. Vogalne spojnike pazljivo udarite z gumijastim kladivom, dokler se ne zaskočijo v profilih ogrodja.

Pred sabo imate sestavljeno ogrodje. Preverite ali se vpenjalne vzmeti iz legiranega jekla paroma nahajajo na isti strani ogrodja (npr. zgornja stran vpenjalnih vzmeti iz legiranega jekla z dolgimi robovi).


Montaža tkanine iz steklenih vlaken

Tkanino iz steklenih vlaken položite na sestavljeno ogrodje, jo pritrdite in obrežite.

Za ta korak potrebujete naslednje orodje:

- orodje za rezanje (npr.: univerzalni nož)

Pritrjevanje tkanine iz steklenih vlaken

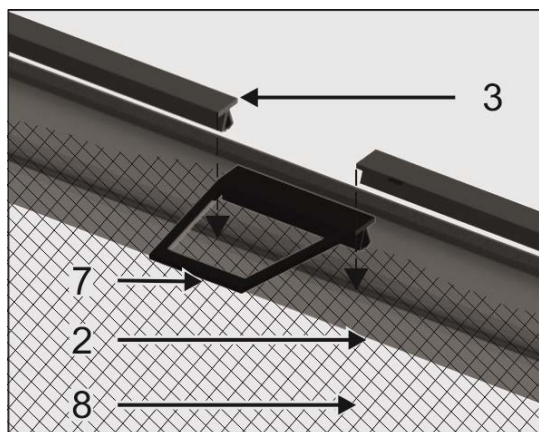

1. Tkanino iz steklenih vlaken položite na ogrodje tako, da vlakna potekajo vzporedno z ogrodjem.
2. Pravilno skrajšane vpenjalne letvice in vpenjalna ročaja vstavite v utore na ogrodju in tako namestite tkanino iz steklenih vlaken.



Napotek:

Pazite, da je mreža enakomerno napeta, ker se lahko v nasprotnem primeru ogrodje ukrivi.

Prerezovanje tkanine iz steklenih vlaken

1. Tkanino iz steklenih vlaken, ki moli prek vpenjalnih letvic, pazljivo odrežite.

Montaža je zaključena. Preverite, ali je tkanina iz steklenih vlaken enakomerno napeta in pazite, da ogrodje ni ukrivljeno.

Vpenjanje sestavljenega zaščitnega okna proti insektom

1. Zaščitno okno proti insektom primite za vpenjalna ročaja.
2. Zaščitno okno proti insektom namestite tako, da ga vnete najprej na zgornji strani, kjer se nahajajo daljše vpenjalne vzmeti.
3. Nato vpnite še krajše vpenjalne vzmeti na spodnji strani.


Čiščenje

Zaščitnega okna proti insektom ne čistite z močno jedkimi ali agresivnimi čistilnimi sredstvi, ker lahko poškodujejo lakirane površine. Za čiščenje uporabljajte le mehke čistilne krpe, saj lahko v nasprotnem primeru popraskate in tako poškodujete lakirane površine.

Tehnični podatki

maks. mere: 1245 mm x 1445 mm

Napotki za odstranjevanje



Če priprave ne želite več uporabljati, jo odstranite na okolju prijazen način. Priprava ne spada med gospodinjske odpadke. Zavržite jo na javnem zbirnem mestu.



Embalažo je mogoče delno ponovno uporabiti. Embalažo odstranite na okolju prijazen način in jo oddajte v reciklažo. Zavržite jo na javnem zbirnem mestu.

Več informacij lahko dobite na komunalnem zbirnem mestu za odpadne snovi.

SLO

GARANCIJSKI LIST

Garancijska doba velja 5 let od dneva nakupa oz. predaje blaga. Uveljavljanje garancijskih zahtevkov je mogoče le z računom in izpolnjenim garancijskim listom, zato ju shranite.

Proizvajalec jamči, da bo brezplačno odpravil pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali tovarniških napak, pri čemer način odprave pomanjkljivosti (popravilo, zamenjava ali vračilo denarja) določi proizvajalec sam. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi nesreče, nepričakovanega dogodka (npr. strele, vode, ognja itd.), neustrezne uporabe ali transporta, neupoštevanja varnostnih predpisov in predpisov o vzdrževanju ali druge neustrezne obdelave ali spremembe.

Za dele, ki se obrabijo (npr. luči, baterije, gumijasti deli itd.), velja ob običajni in pravilni uporabi garancijska doba 6 mesecev. Garancija ne vključuje sledi dnevne uporabe (prask, vdolbin itd.).

Ta garancija ne omejuje pravice izročitelja iz naslova jamčenja prodajalca. Garancijska doba se lahko podaljša le, če je to v skladu z zakonskimi predpisi. V državah, kjer so zakonsko predpisani (obvezna) garancija in/ali skladišče rezervnih delov in/ali odškodnina, veljajo z zakonom določeni minimalni pogoji. Servisno podjetje in prodajalec pri prevzemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za podatke ali nastavitve, ki jih je v izdelek morda shranil izročitelj.

Po preteku garancijske dobe lahko pokvarjeno napravo še vedno pošljete v popravilo na servisno mesto. Po preteku garancijske dobe se popravila izvajajo na stroške izročitelja. Če popravilo ali predračun ni brezplačen, boste o tem predhodno obveščeni.

| | |
|---|---|
| Naslov servisa: | TPS Product Solutions GmbH Liesinger Flurgasse 6 A – 1230 Dunaj |
| Telefonska številka za pomoč uporabnikom: | +43 (0) 1 5120947 |
| Naziv proizvajalca/uvoznika: | TPS Product Solutions GmbH Walfischgasse 5 A – 1010 Dunaj |
| E-pošta: | service@tp-solutions.net |
| Naziv izdelka: | Zaščitno okno proti insektom iz aluminija |
| Identifikacijska številka izdelka/proizvajalca: | 36110/36111 |
| Številka izdelka: | 26835 |
| Veljavnost akcije: | 04/2012 |
| Podjetje in sedež prodajalca: | Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Opis napake: | |
| Ime kupca: | |
| Poštna št./kraj: | Ulica: |
| Tel. št./e-pošta: | |
| | Podpis: |

